



# CATALOGO PRODOTTI

la sicurezza che genera bellezza



decoral  
sicurezza

  
100% MADE IN ITALY





la sicurezza che genera bellezza




100% MADE IN ITALY

# DECORAL SICUREZZA

3



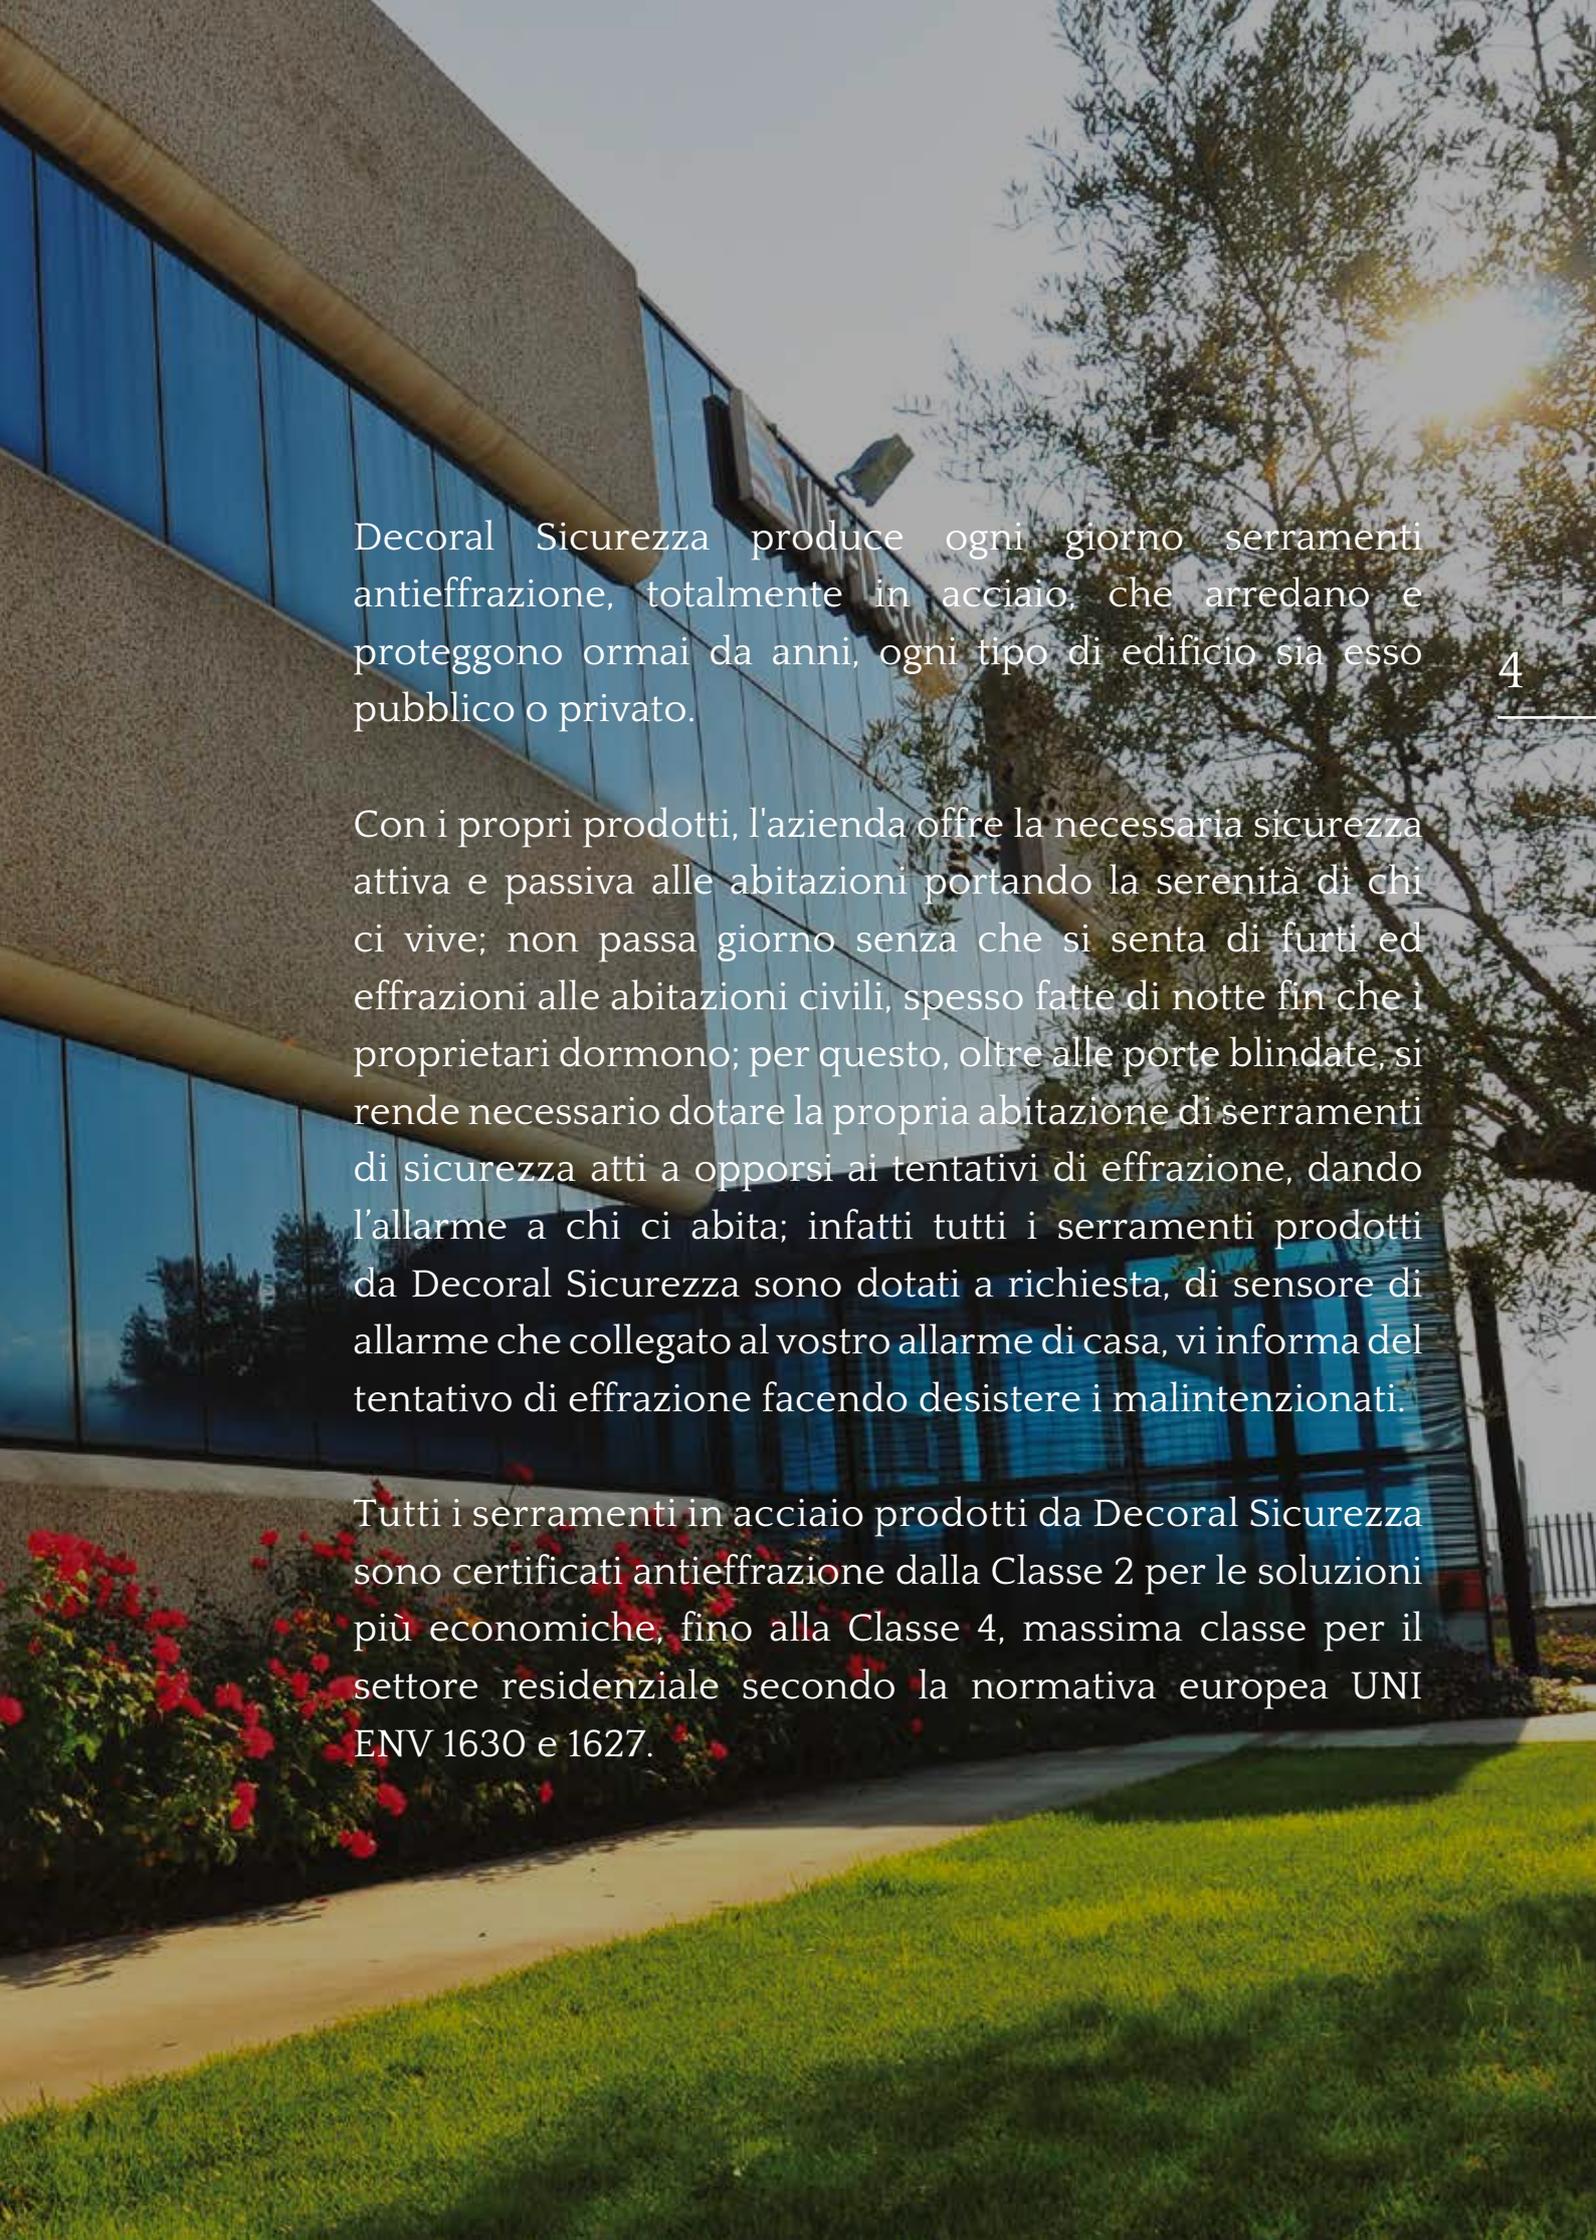

Decoral Sicurezza produce ogni giorno serramenti antieffrazione, totalmente in acciaio, che arredano e proteggono ormai da anni, ogni tipo di edificio sia esso pubblico o privato.

4

Con i propri prodotti, l'azienda offre la necessaria sicurezza attiva e passiva alle abitazioni portando la serenità di chi ci vive; non passa giorno senza che si senta di furti ed effrazioni alle abitazioni civili, spesso fatte di notte fin che i proprietari dormono; per questo, oltre alle porte blindate, si rende necessario dotare la propria abitazione di serramenti di sicurezza atti a opporsi ai tentativi di effrazione, dando l'allarme a chi ci abita; infatti tutti i serramenti prodotti da Decoral Sicurezza sono dotati a richiesta, di sensore di allarme che collegato al vostro allarme di casa, vi informa del tentativo di effrazione facendo desistere i malintenzionati.

Tutti i serramenti in acciaio prodotti da Decoral Sicurezza sono certificati antieffrazione dalla Classe 2 per le soluzioni più economiche, fino alla Classe 4, massima classe per il settore residenziale secondo la normativa europea UNI ENV 1630 e 1627.



# IL CICLO PRODUTTIVO

5

100% made in Italy

## Massima certificazione

Decoral Sicurezza è la prima ad aver ottenuto la certificazione Classe 4, il massimo livello di sicurezza al mondo: impossibile entrare.

## Vero acciaio

I materiali sono frutto di una costante opera di investimenti in ricerca e sviluppo per garantire il massimo della qualità e la resa nel tempo degli infissi.

## Infinite personalizzazioni

Con il metodo Decoral® riproduciamo infinite possibilità di decorazione degli infissi, dall'effetto legno, fino a qualsiasi tipo di grafica desiderata.

## Zero impatto ambientale

Ci prendiamo cura dell'ambiente osservando rigidamente le normative europee ambientali adottando sistemi di verniciatura chrome free e a scarico zero.

## Tecnologia integrata

Sempre un passo avanti: i nostri infissi possono essere dotati di un sensore incorporato che integrato al sistema di allarme, avvisa di ogni tentativo di effrazione.

## Prodotti su misura

Proponiamo, su richiesta, soluzioni tecniche progettate per adattare il prodotto in qualsiasi situazione architettonica preesistente.



**LE NOSTRE  
CERTIFICAZIONI**

rendiamo l'effrazione  
impossibile



Risultato della prova di resistenza all'azione manuale di effrazione eseguita, il giorno 03/12/2008, su una persiana a due ante con alette parasole fisse, consegnata in data 26/11/2008.

Le caratteristiche geometriche e strutturali del campione risultano nella descrizione allegata, fornita dal Committente, che costituisce parte integrante del presente rapporto di prova.

**Committente** : D.S. S.r.l. - Anagni - (FR)

**DATI DICHIARATI**

Denominazione : BLINDO PERSIANA DECORAL  
 SALDATA  
 Struttura : Ferro  
 Tipo apertura : Battente  
 Dimensioni : La 1400 mm ; H 2200 mm


**MODALITA' DI PROVA**

La prova è stata eseguita secondo le indicazioni riportate nella **ENV 1630** utilizzando gli attrezzi elencati nelle serie A e B, nei modi e nei tempi dettati dalla suddetta norma, fino ad effettuare l'apertura della persiana in esame o a praticare un'apertura per consentire il passaggio dell'operatore o della sagoma di prova.

**RISULTATO DELLA PROVA**

Dagli esiti delle aggressioni portate dall'operatore sul campione ed a quanto riportato dalla tabella 5 al punto 4.5.4 della **ENV 1627** si attribuisce alla persiana per la prova in esame:

**CLASSE DI RESISTENZA = 2**

LO SPERIMENTATORE  
 Geom. Antonio Liberatore



CLASSE



9

Istituto sperimentale per l'edilizia s.p.a.

ISTEDIL

SEDE LEGALE - UFFICI E LABORATORI: 00012 Guidonia M. (Roma) Loc. Setteville - Via Tiburtina Km 18,300 - Tel. 0774/903580 i.a. - Fax 0774/953762  
PERUOIA - 06132 S. Sisto Loc. S. Andrea delle Fratte - Via P. Sciano, 5/v - Tel. 075/5271717 - Fax 075/5271705  
LATINA SCALO - 04013 Loc. Tor Tre Ponti - Via Caracci, 12/a - Tel. 0773/630217 - Tel. e Fax 0773/630137  
SASSARI - 07100 Loc. Predda Niedda - Strada 25 - Tel. 079/262099 - Tel. e Fax 079/2620581

www.istedil.it  
e-mail: infoistedil.it

pag. 1/1

Guidonia M. 30/06/2010

### RAPPORTO DI PROVA n° 1112/2010-A

Risultato della prova di resistenza all'azione manuale di effrazione eseguita, il giorno 16/06/2010, su una persiana a due ante con alette parasole fisse, consegnata in data 09/06/2010.

Le caratteristiche geometriche e strutturali del campione risultano nella descrizione allegata, fornita dal Committente, che costituisce parte integrante del presente rapporto di prova.

**Committente** : D.S. S.r.l. Decoral Sicurezza - Anagni - (FR)

### DATI DICHIARATI

Denominazione : PERSIANA INDUSTRIALIZZATA  
Struttura : ferro  
Tipo apertura : battente  
Dimensioni : La 1200 mm ; H 2100 mm



### MODALITA' DI PROVA

La prova è stata eseguita secondo le indicazioni riportate nella ENV 1630 utilizzando gli attrezzi elencati nelle serie A e B, nei modi e nei tempi dettati dalla suddetta norma, fino ad effettuare l'apertura della persiana in esame o a praticare un'apertura per consentire il passaggio dell'operatore o della sagoma di prova.

### RISULTATO DELLA PROVA

Dagli esiti delle aggressioni portate dall'operatore sul campione ed a quanto riportato dalla tabella 5 al punto 4.5.4 della ENV 1627 si attribuisce alla persiana per la prova in esame:

**CLASSE DI RESISTENZA = 3**

LO SPERIMENTATORE  
Geom. Antonio Liberatore

LA DIREZIONE  
Dott. Ing. Camillo Cresto





istituto sperimentale per l'edilizia s.p.a.

ISTEDIL

SEDE LEGALE - UFFICI E LABORATORI: 00012 Guidonia M. (Roma) Loc. Setteville - Via Tburina Km 18,300 - Tel. 0774/353580 r.a. - Fax 0774/353762  
PERUGIA - 06132 S. Sisto Loc. S. Andrea delle Fratte - Via P. Soriano, 5/e - Tel. 075/5271717 - Fax 075/5271705  
LATINA SCALO - 04013 Loc. Tor Tre Ponti - Via Carrara, 12/a - Tel. 0773/630137 - Tel. e Fax 0773/630217  
SASSARI - 07100 Loc. Predda Niedda - Strada 25 - Tel. 079/262399 - Tel. e Fax 079/260581

www.istedil.it  
e-mail: info@istedil.it

pag. 1/1

RAPPORTO DI PROVA n° 0446/2011-A

Guidonia M. 05/04/2011

10

Risultato della prova di resistenza all'azione manuale di effrazione eseguita, il giorno 30/03/2011, su una grata a due ante, consegnata in data 25/03/2011.

Le caratteristiche geometriche e strutturali del campione risultano nella descrizione allegata, fornita dal Committente, che costituisce parte integrante del presente rapporto di prova.

Committente : D.S. S.r.l. Decoral Sicurezza – Anagni – (FR)

#### DATI DICHIARATI

Denominazione : GRATA COMBINATO  
Struttura : acciaio  
Tipo apertura : battente  
Dimensioni : La 1000 ; H 2000 mm



#### MODALITA' DI PROVA

La prova è stata eseguita secondo le indicazioni riportate nella ENV 1630 utilizzando gli attrezzi elencati nelle serie A, B e C, nei modi e nei tempi dettati dalla suddetta norma, fino ad effettuare l'apertura della persiana in esame o a praticare un'apertura per consentire il passaggio dell'operatore o della sagoma di prova.

#### RISULTATO DELLA PROVA

Dagli esiti delle aggressioni portate dall'operatore sul campione ed a quanto riportato dalla tabella 5 al punto 4.5.4 della ENV 1627 si attribuisce alla persiana per la prova in esame:

**CLASSE DI RESISTENZA = 4**

LO SPERIMENTATORE  
Geom. Antonio Liberatore

LA DIREZIONE  
Dott. Ing. Camillo Orsi




# ZERO MANUTENZIONE

garanzia massima





Ogni singolo serramento è prodotto con profilati in acciaio zincato a freddo e dopo averlo pretrattato e passivato in vasche ad immersione, con un processo chimico fisico che utilizza prodotti filmogeni nano tecnologici, si effettua la verniciatura con polveri vernicianti poliesteri per i colori RAL e poliuretaniche per i colori effetto legno (tecnologia DECORAL®). La verniciatura da noi realizzata, oltre ad abbellire ed ambientare il serramento allo stile della vostra casa, lo protegge nel tempo evitando la corrosione e la ruggine.

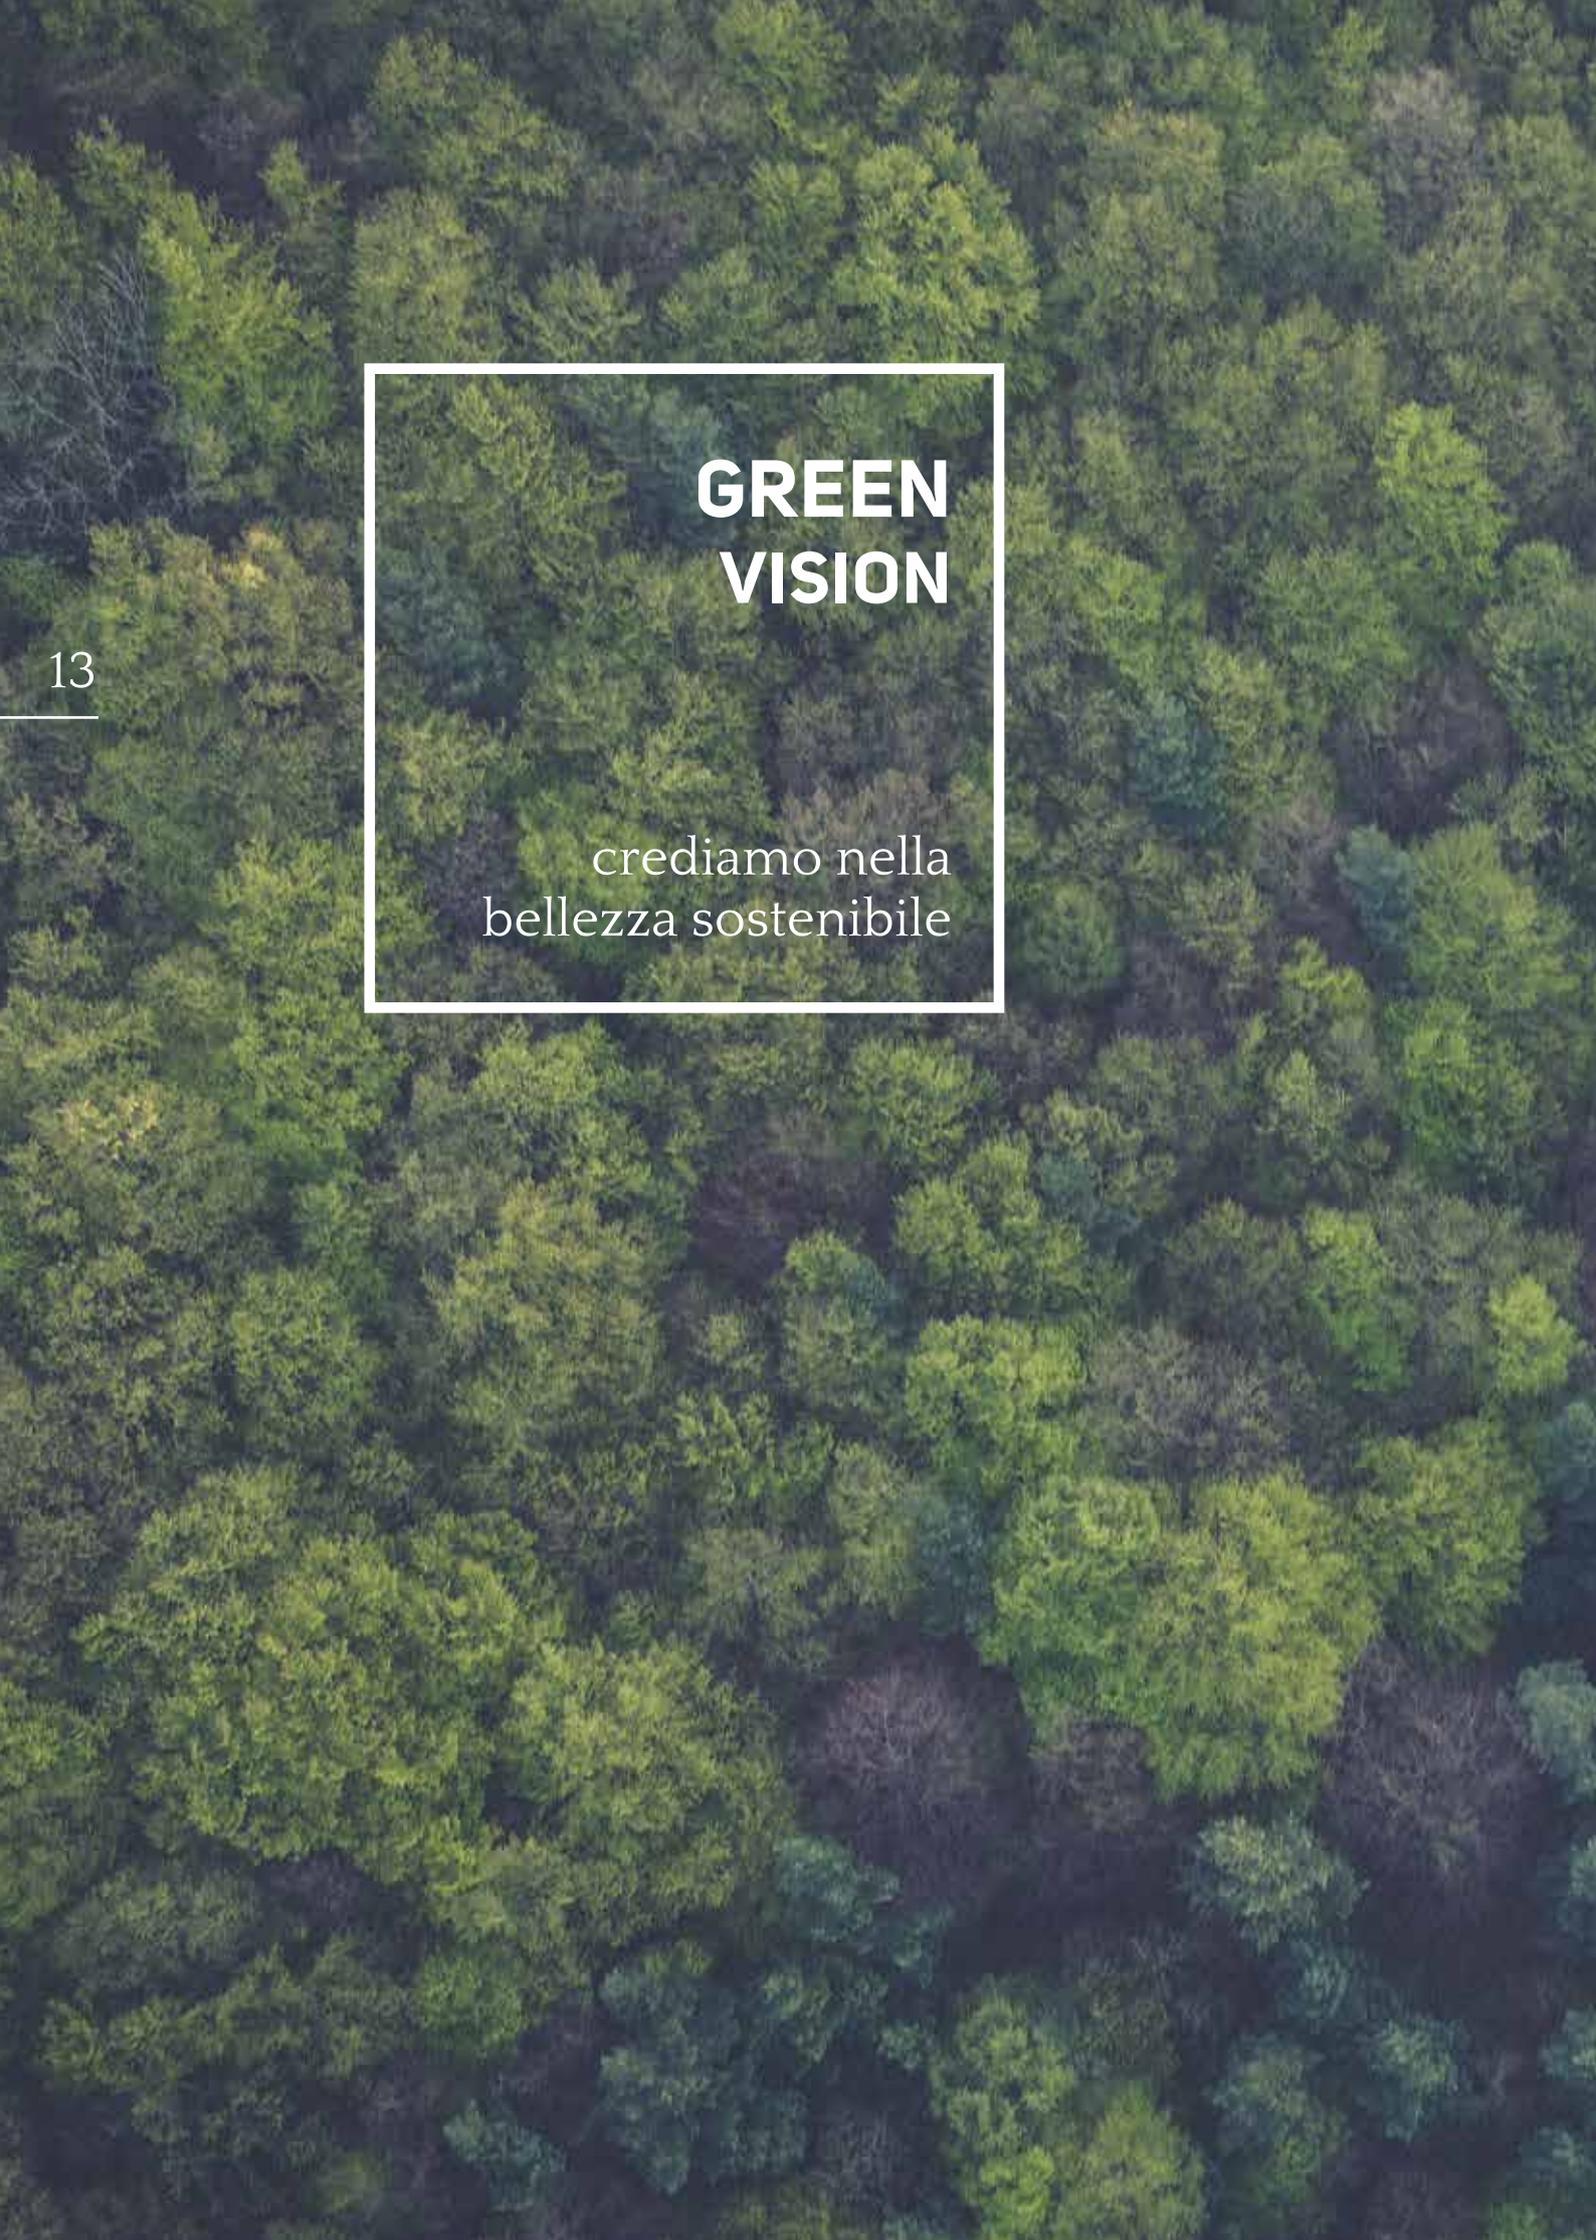

**GREEN  
VISION**

crediamo nella  
bellezza sostenibile

Tecnologie di verniciatura chrome free

Zero impatto nel processo produttivo

14

---

L'effetto legno annulla l'abbattimento d'alberi

Decoral Sicurezza protegge l'ambiente e rispetta tutte le normative vigenti, anche le più severe.

Il nostro rispetto per l'ambiente si estende a tutto il ciclo produttivo, anche nei luoghi a stretto contatto con il nostro personale tecnico e di progetto di ogni reparto. Il risultato ottenuto garantisce ambienti di lavoro sani e confortevoli. Decoral Sicurezza è lieta di accogliervi nella sede di Anagni per farvi conoscere da vicino la gamma di prodotti, il ciclo produttivo e cercare insieme la soluzione a qualsiasi esigenza che riguarda la sicurezza della vostra casa.



**I NOSTRI  
PRODOTTI**



# LE PERSIANE





Classica p25



Superba p27



Storica p29



Scuroni  
Superba p31

# LE GRATE





Classica p35



Superba p37



Ribaltina  
con e senza  
snodo p39



Fisse  
piane e bombate p41

I  
**COMBINATI**





Classica p45



Superba p47



Scuroni  
Superba p49



Con persiana  
in alluminio p51

# LE PERSIANE

23









# PERSIANE

## Classica

una forza imperiale

26

disponibili nelle classi antieffrazione:



Persiana dallo stile italiano intramontabile, con sormonto e con infinite possibilità di decorazione. Colori RAL ed effetto legno.

Persiana con anta in tubolare, chiuso con profilo a sormonto e telaio con aletta da 45 mm con soglia a terra in tubolare 40x20 provvista di scasso per il drenaggio dell'acqua. Il gruppo delle stecche parasole è assemblato con trafilato da 6 mm, questo assemblaggio basato su interferenza meccanica dei componenti, permette alle ante della persiana di restare in forma anche senza la saldatura dei componenti orizzontali. Le cerniere progettate Decoral Sicurezza a triplice lembo, garantiscono la massima rigidità, grazie al terzo lembo anti sfilo; corredate dai 4 rostri parastrappi per ogni singolo gruppo cerniera.





# PERSIANE

## Superba

l'infisso d'avanguardia

28

disponibili nelle classi antieffrazione:



Persiana complanare con guarnizione di attenuazione, possibilità colori RAL ed effetto legno.

Persiana con anta maggiorata da 50 mm, in tubolare, chiuso con profilo complanare e guarnizione, telaio con aletta da 45 mm con soglia a terra in tubolare 40x20 provvista di scasso per il drenaggio dell'acqua. Le cerniere progettate Decoral Sicurezza a triplice lembo, garantiscono la massima rigidità, grazie al terzo lembo anti sfilo corredate dai 4 rostri parastrappi per ogni singolo gruppo cerniera.

Il gruppo delle stecche parasole è assemblato con trafilato da 6 mm, questo assemblaggio basato su interferenza meccanica dei componenti, permette alle ante della persiana di restare in forma anche senza la saldatura delle componenti orizzontali.





# PERSIANE

## Storica

una lunga storia di classe

30

disponibili nelle classi antieffrazione:



Persiana stile italiano storico con profilo complanare e guarnizione di attenuazione, possibilità di colori RAL ed effetto legno.

Persiana con anta maggiorata da 50 mm, in tubolare chiuso, con profilo complanare e guarnizione, telaio con aletta da 45 mm con soglia a terra in tubolare 40x20 provvista di scasso per il drenaggio dell'acqua.

Le cerniere progettate Decoral Sicurezza a triplice lembo, garantiscono la massima rigidità, grazie al terzo lembo anti sfilo; corredate dai 4 rostri parastrappi per ogni singolo gruppo cerniera.

Il gruppo delle stecche parasole con dimensione maggiorata da 90 mm è assemblato all'interno di uno specifico telaio metallico inserito nel telaio mobile della struttura.

Le stecche parasole hanno dimensioni sufficienti per attraversare il telaio di contenimento e vengono saldate nella parte non a vista dello stesso.

L'assemblaggio basato su interferenza meccanica delle componenti, grazie alla specifica sezione del telaio di contenimento stecche, che ha dimensioni superiori al vano del telaio mobile, rende la struttura particolarmente resistente.





# SCURONI Superba

la certezza della sicurezza

32

disponibili nelle classi antieffrazione:



Scuro con doghe cieche, profilo complanare con guarnizione di attenuazione, possibilità colori RAL ed effetto legno.

Persiana con anta maggiorata da 50mm, in tubolare, chiuso con profilo complanare e guarnizione, telaio con aletta da 45 mm con soglia a terra in tubolare 40x20 provvista di scasso per il drenaggio dell'acqua. Le cerniere progettate Decoral Sicurezza a triplice lembo, garantiscono la massima rigidità, grazie al terzo lembo anti sfilo corredate dai 4 rostri parastrappi per ogni singolo gruppo cerniera.

I pannelli di doghe sono realizzati con profilo tubolare da 100/80/60x20 mm con spessore di 1,5 mm, con trama verticale od orizzontale, accoppiati con saldature non a vista e da un sistema di tiranti tensionati, interni allo spessore, costituiti da trafilato con spessore di 6 mm.


Il fissaggio dei pannelli è ottenuto con specifici fermi a scatto interni, su specifiche viti anti manomissione.



# LE GRATE

33



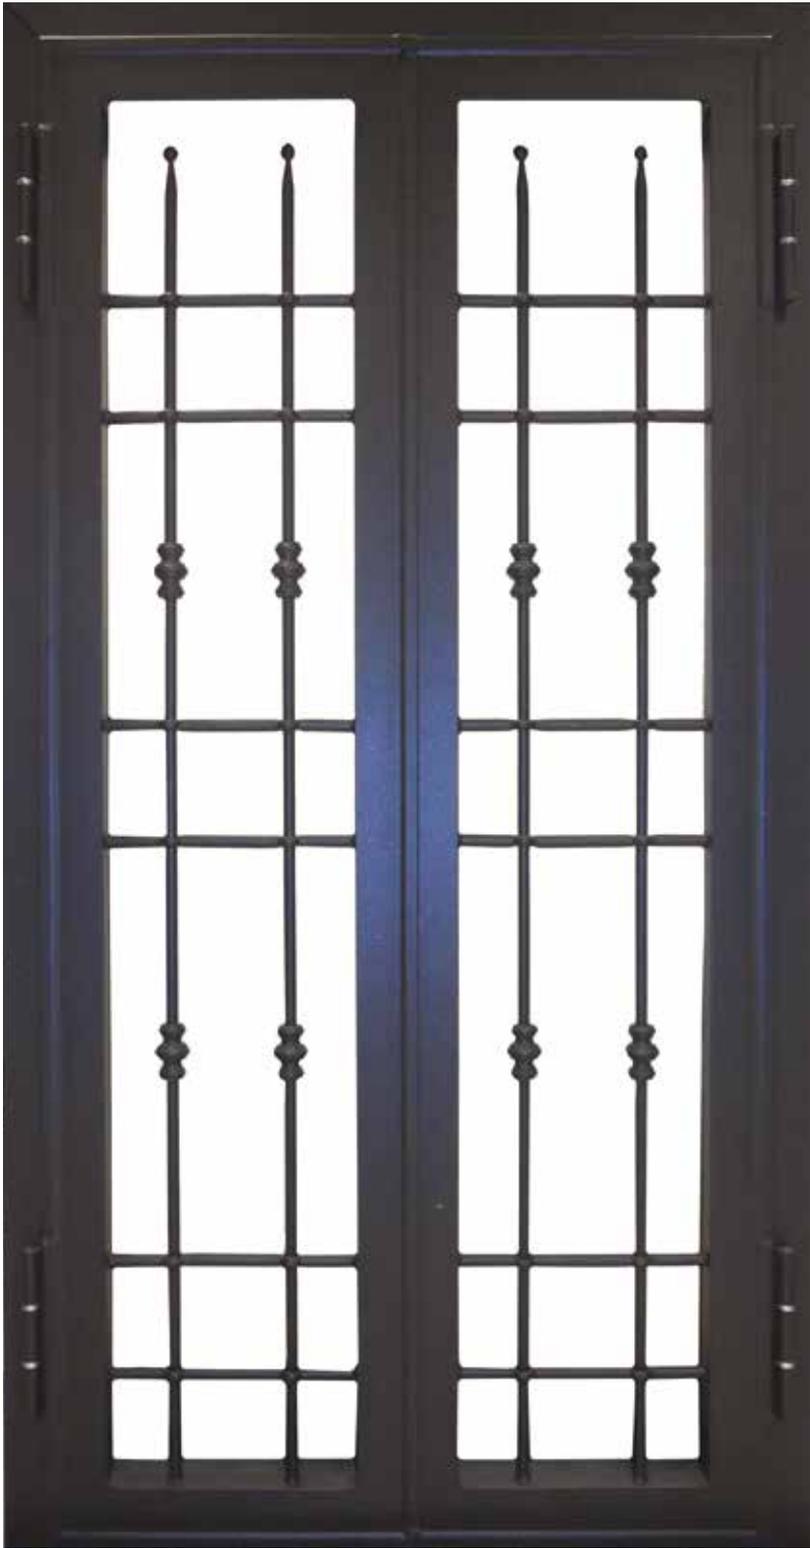



# GRATE

## Classica

l'eleganza della protezione

36

disponibili nelle classi antieffrazione:



Grata stile italiano con sormonto, trame con occhio forato tondo e quadro, possibilità colori RAL.

Grata con anta a sormonto da 40 mm e telaio con aletta da 45 mm con soglia a terra in tubolare 40 x 20 provvista di scasso per il drenaggio dell'acqua.

Le cerniere progettate Decoral Sicurezza a triplice lembo, garantiscono la massima rigidità, grazie al terzo lembo anti sfilo corredate dai 4 rostri parastrappi per ogni singolo gruppo cerniera.

Tessuto grata in acciaio pieno a sezione tonda o quadra con diametro da 16 mm, composto da barra forata (occhio bottato) orizzontale o a scelta con piatto forato da 35 x 8 mm e tondo liscio verticale.

Disponibile con disegni standard o personalizzati.





# GRATE

## Superba

resistente bellezza

38

disponibili nelle classi antieffrazione:



Grata complanare con guarnizione di attenuazione, trame con occhio forato tondo e quadro, possibilità colori RAL.

Grata con anta complanare da 50 mm e telaio con aletta da 45 mm con soglia a terra in tubolare 40x20 provvista di scasso per il drenaggio dell'acqua.

Le cerniere progettate Decoral Sicurezza a triplice lembo, garantiscono la massima rigidità, grazie al terzo lembo anti sfilo corredate dai 4 rostri parastrappi per ogni singolo gruppo cerniera.

Tessuto grata in acciaio pieno a sezione tonda o quadra con diametro da 16 mm, composto da barra forata (occhio bottato) orizzontale o a scelta con piatto forato da 35x8 mm e tondo liscio verticale.

Disponibile con disegni standard o personalizzati.







# GRATE

Ribaltina  
con e senza snodo

libertà di movimento

40

disponibili nelle classi antieffrazione:



Grata con snodo adattabile a tutte le esigenze, realizzabile anche senza snodi, trame con piatto forato e ferro tondo, possibilità colori RAL.


Grata di sicurezza con apertura libera sia interna che esterna, certificata secondo normativa in classe antieffrazione 3.

La struttura principale della grata è realizzata in tubolare 40x30 mm (telaio perimetrale e ante laterali), 50x30 mm montante anta serratura, entrambi con spessore di 2 mm. Il riempimento standard prevede piatti 30x8 mm per gli elementi orizzontali e barre forate tonde con diametro 16 mm per gli elementi verticali.

Le grate Ribaltine si dividono in apribili, con e senza snodo. Lo snodo utilizzato è uno standard previsto da 170 mm e 290 mm.

Su richiesta del cliente la distanza dello snodo può essere variata.



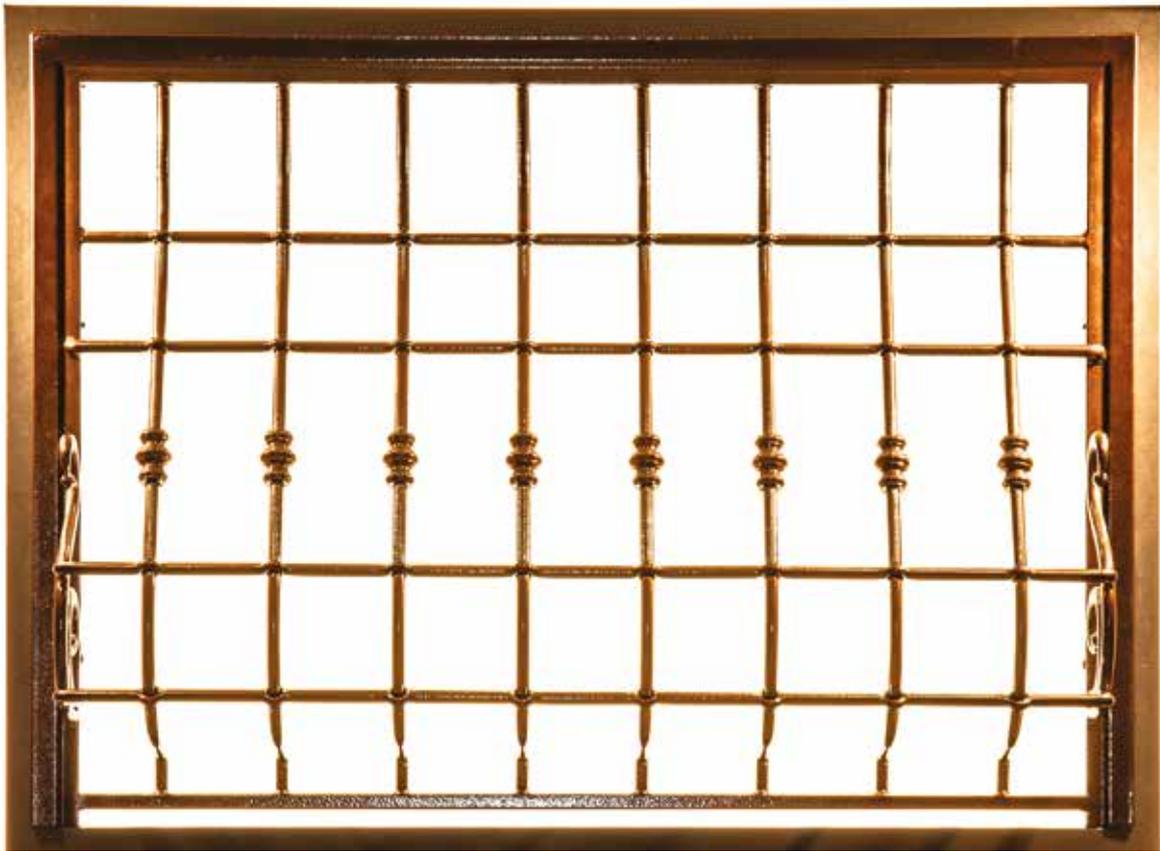



# GRATE

fisse piane  
e bombate

un misurato  
tocco di eleganza

42



Grata fissa stile italiano, trame con occhio forato tondo e quadro, piatto forato, possibilità colori RAL.

Tessuto grata in acciaio pieno a sezione tonda o quadra con diametro da 16 mm, composto da barra forata (occhio bottato) orizzontale o a scelta con piatto forato da 35x8 mm e tondo liscio verticale.


Disponibile con disegni standard o personalizzati.



I  
**COMBINATI**

43

---

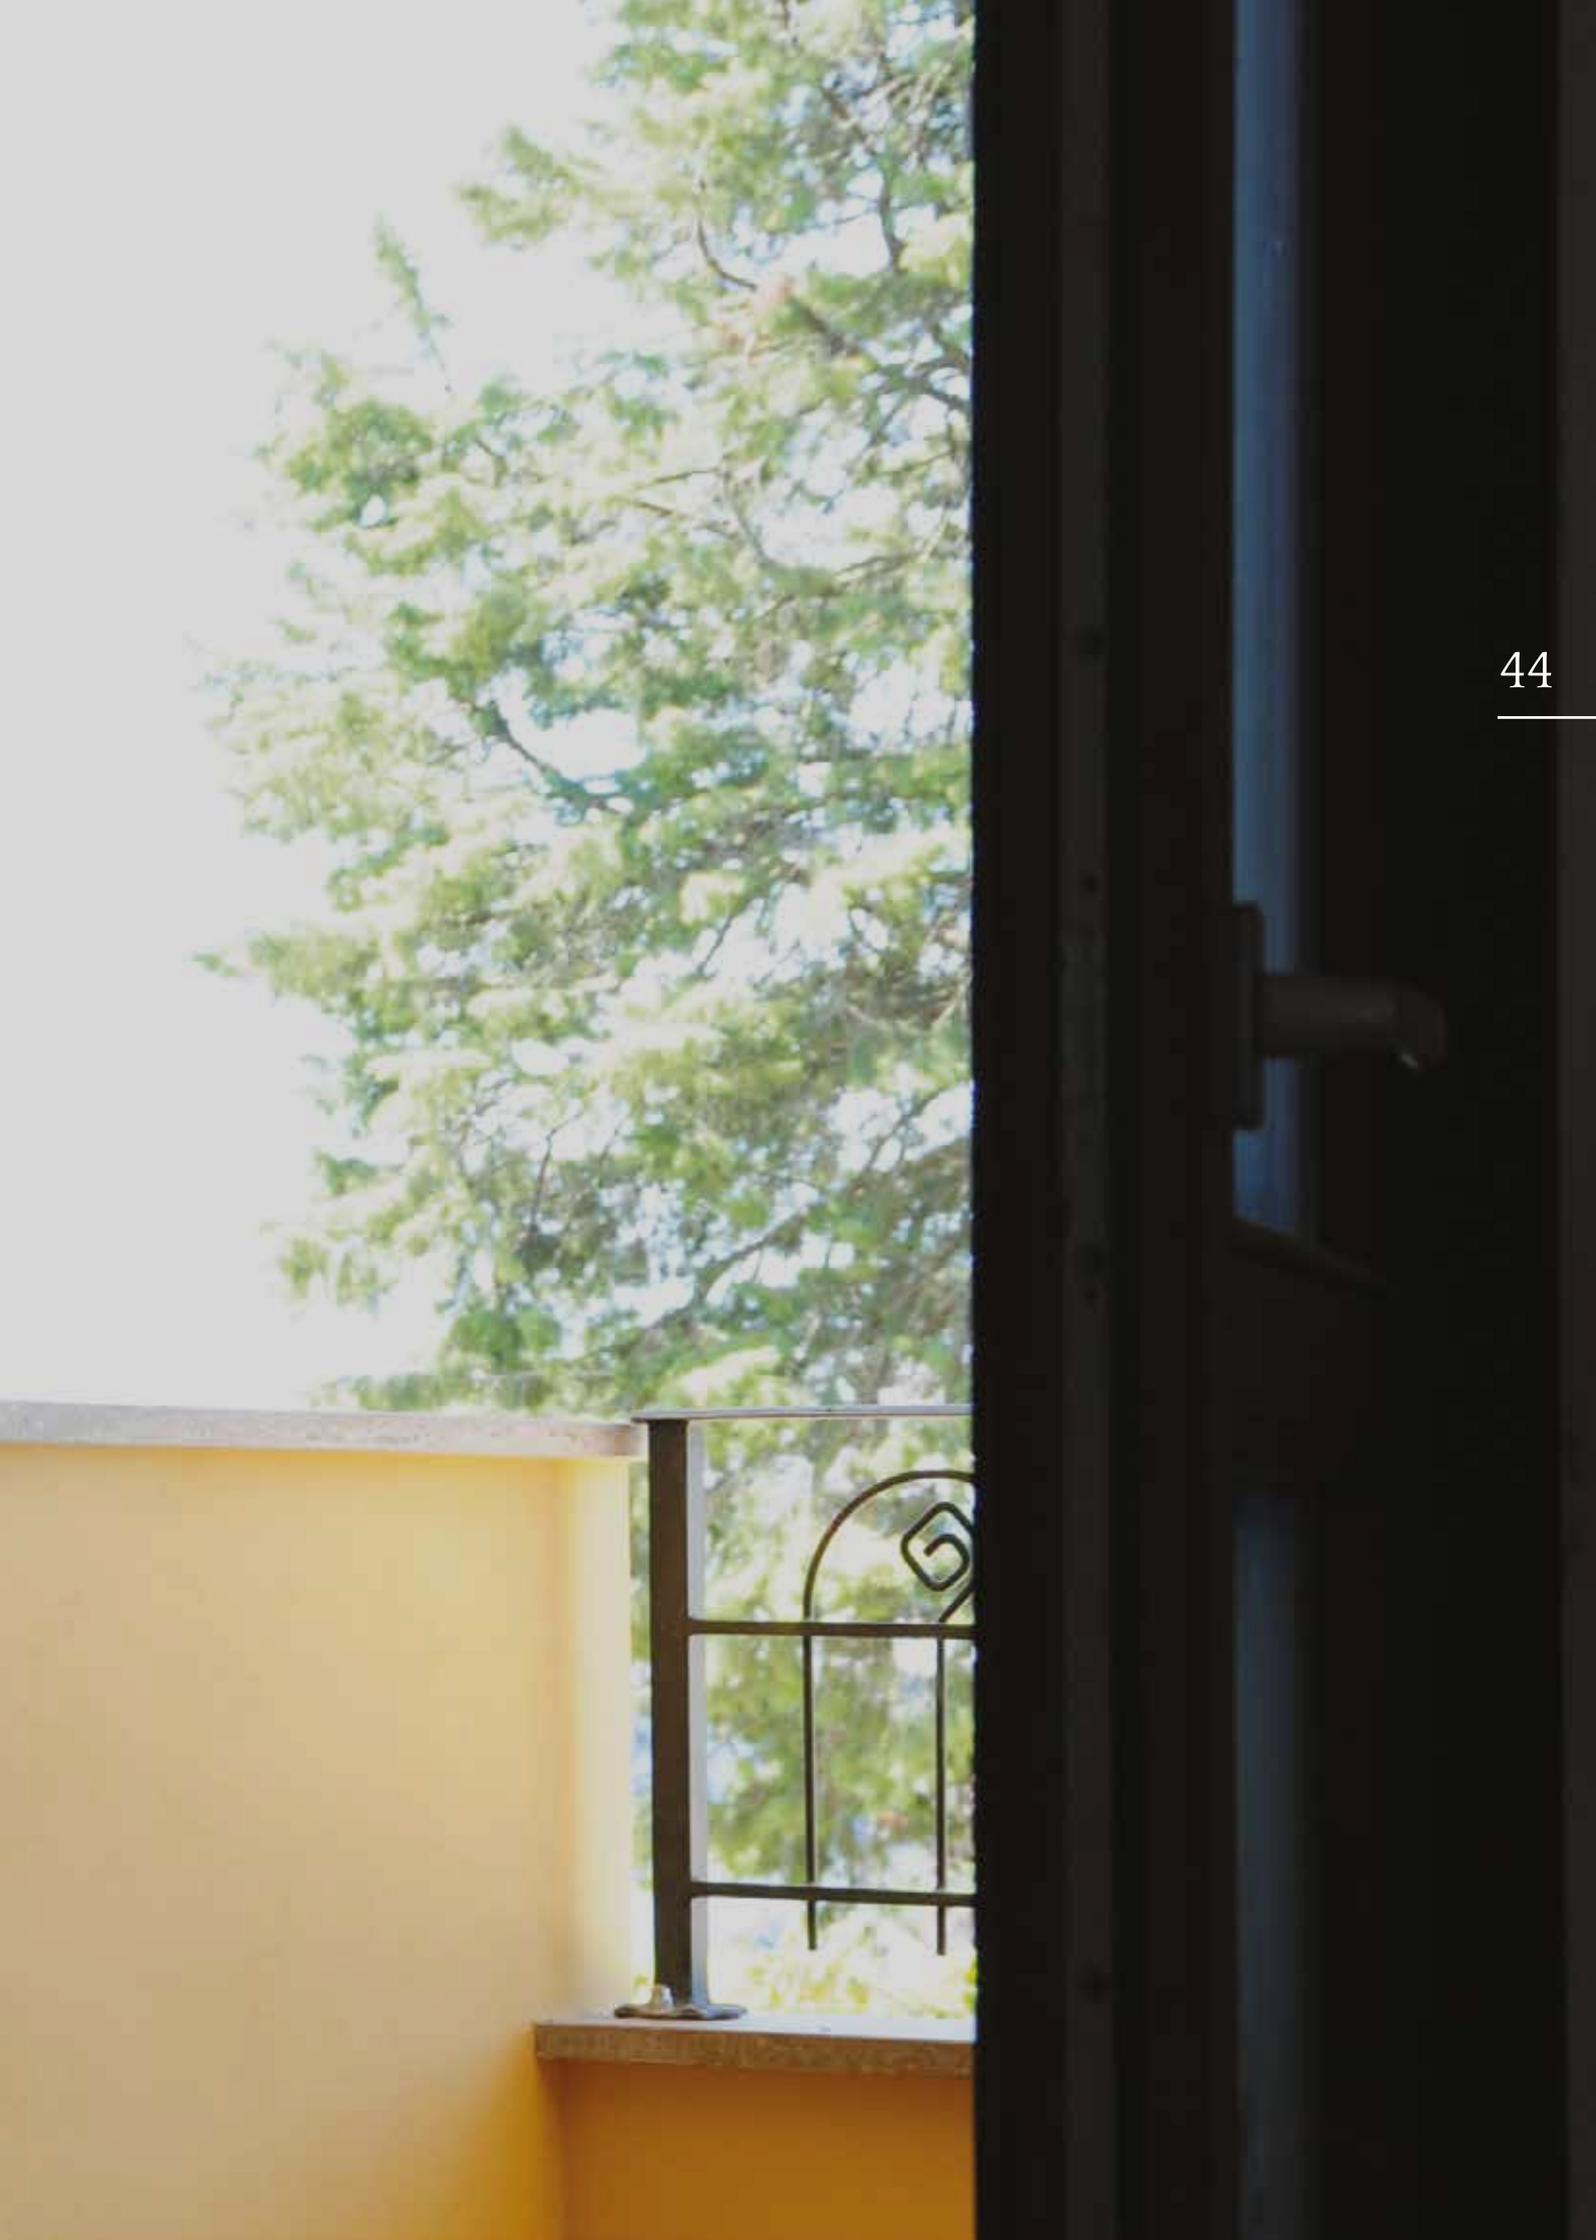





# COMBINATI

## Classica

storia tecnologica

46

doppia certificazione:



su persiana

+



su grata



Combinato grata e persiana con sormonto su cerniera unica, possibilità colori RAL su grata e persiana (comprese cerniere e soglia), decorazione effetto legno solo su telaio e ante persiane.

Infisso combinato persiana e grata, assemblati su telaio sagomato da 15/10 con aletta da 45 mm, soglia a terra in tubolare doppio 60 x 20 più tubolare 15 x 15 su battuta interna grata, provvista di scasso per drenaggio acqua ed anta con profilo a sormonto.

Abbina le caratteristiche di sicurezza della persiana sommandole a quelle della grata, per ottenere un tempo di effrazione doppio rispetto ai singoli infissi che lo compongono. La natura di apertura degli infissi è di tipo contrapposto, ad una grata interna con apertura destra, si avrà una persiana con apertura sinistra. Questa caratteristica permette l'installazione di due serrature distinte, una per ogni infisso, ma anche la possibilità di aprirlo con estrema semplicità e quando necessario movimentare simultaneamente grata e persiana.

Le cerniere progettate da Decoral Sicurezza a 4 lembi, garantiscono la massima rigidità, grazie al quarto lembo anti sfilo; corredate dai 4 rostri parastrappi per ogni singolo gruppo cerniera.





# COMBINATI

## Superba

la sicurezza al quadrato

48

doppia certificazione:



su persiana

+



su grata



Combinato grata e persiana complanare su cerniera unica, possibilità colori RAL su grata e persiana (comprese cerniere e soglia), decorazione effetto legno solo su telaio e ante persiane.

Infisso combinato persiana e grata, assemblati su telaio sagomato da 15/10 con aletta da 45 mm, soglia a terra in tubolare doppio 60 x 20 più tubolare 15 x 15 su battuta interna grata, provvista di scasso per drenaggio acqua ed anta con profilo a sormonto. Abbina le caratteristiche di sicurezza della persiana sommandole a quelle della grata, per ottenere un tempo di effrazione doppio rispetto ai singoli infissi che lo compongono. La natura di apertura degli infissi che lo compongono è di tipo contrapposto, ad una grata interna con apertura destra, si avrà una persiana con apertura sinistra.

Questa caratteristica permette l'installazione di due serrature distinte, una per ogni infisso, ma anche la possibilità di aprire questo con estrema semplicità e quando necessario movimentare simultaneamente grata e persiana. Le cerniere progettate da Decoral Sicurezza a 4 lembi, garantiscono la massima rigidità, grazie al quarto lembo anti sfilo; corredate dai 4 rostri parastrappi per ogni singolo gruppo cerniera.





# COMBINATI

## Scurone Superba

design e utilità insieme

50

doppia certificazione:



su persiana

+



su grata



Combinato grata e scurone complanare su cerniera unica, possibilità colori RAL su grata e scurone (comprese cerniere e soglia), decorazione effetto legno solo su telaio e ante scurone.

Infisso combinato scurone e grata, assemblati su telaio sagomato da 15/10 con aletta da 45 mm, soglia a terra in tubolare doppio 60 x 20 più tubolare 15 x 15 su battuta interna grata, provvista di scasso per drenaggio acqua anta profilo complanare con sezione maggiorata da 50 mm con guarnizione di battuta. Abbinare le caratteristiche di sicurezza dello scurone a quelle della grata, per ottenere un tempo di effrazione doppio rispetto ai singoli infissi. La natura di apertura degli infissi che lo compongono è di tipo contrapposto, ad una grata interna con apertura destra, si avrà una persiana con apertura sinistra. Questa caratteristica permette l'installazione di due serrature distinte, una per ogni infisso, ma anche la possibilità di aprire questo con estrema semplicità e quando necessario movimentare simultaneamente grata e scurone. Le cerniere progettate Decoral Sicurezza a 4 lembi, garantiscono la massima rigidità, grazie al quarto lembo anti sfilo; corredate dai 4 rostri parastrappi per ogni singolo gruppo cerniera.





# COMBINATI

con persiana  
in alluminio

giusto valore alla materia

52

disponibili nelle classi antieffrazione:




su grata



Combinato grata e persiana in alluminio, disponibile sia in versione Classica che versione Superba su cerniera unica, possibilità colori RAL su grata e persiana (comprese cerniere e soglia), decorazione effetto legno solo su telaio e ante persiane.

Infisso combinato persiana e grata, assemblati su telaio sagomato da 15/10 con aletta da 45 mm e soglia a terra in tubolare doppio 60 x 20 più tubolare 15 x 15 su battuta interna grata, provvista di scasso per drenaggio acqua. Abbina le caratteristiche di sicurezza della persiana sommandole a quelle della grata, per ottenere un tempo di effrazione doppio rispetto ai singoli infissi che lo compongono. La natura di apertura degli infissi è di tipo contrapposto, ad una grata interna con apertura destra, si avrà una persiana con apertura sinistra. Questa caratteristica permette l'installazione di due serrature distinte, una per ogni infisso, ma anche la possibilità di aprire questo con estrema semplicità e quando necessario movimentare simultaneamente grata e persiana. Scegli la possibilità d'inserimento della persiana in alluminio con stecche fisse e orientabili. Le cerniere progettate Decoral Sicurezza a 4 lembi, garantiscono la massima rigidità, grazie al quarto lembo anti sfilo; corredate dai 4 rostri parastrappi per ogni singolo gruppo cerniera.

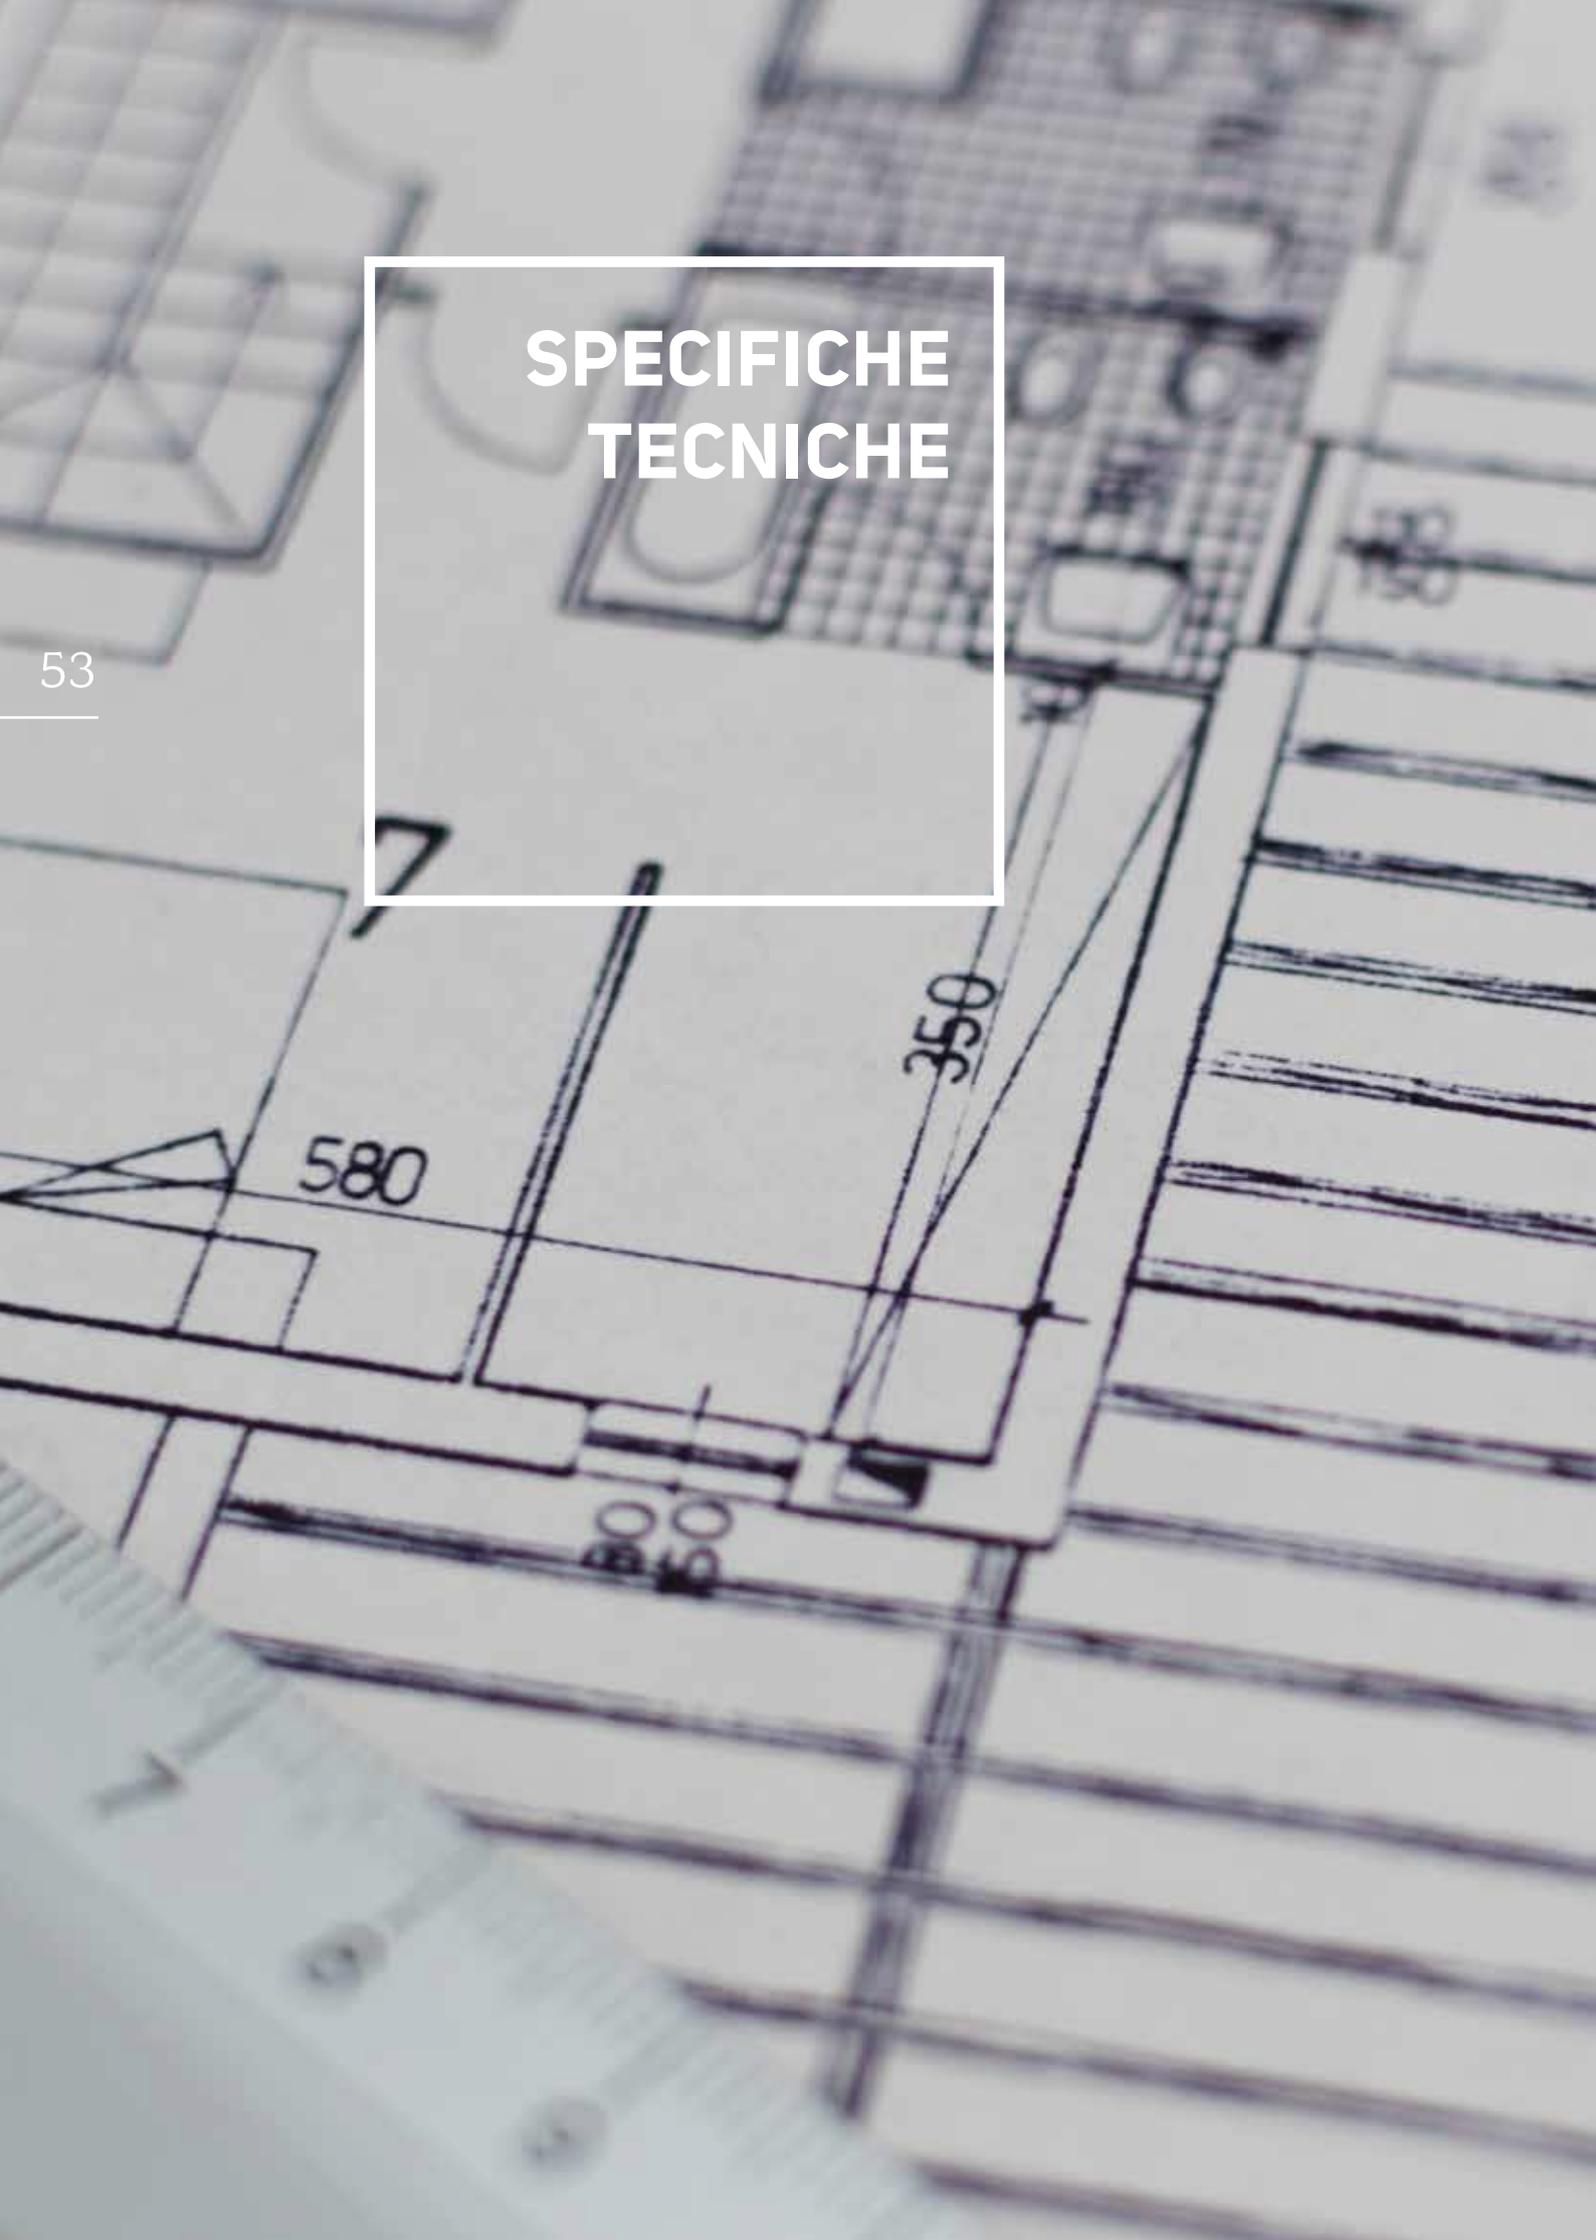

**SPECIFICHE  
TECNICHE**

53

580

350

90  
50

## PERSIANE Classica

p25



DOTAZIONI DI SERIE: serratura da montante o da fascia, maniglia interna, 1 cilindro europeo (da 8 a 24 rostri, da 8 a 12 punti di fissaggio e registrazione con pressore), boccole antirumore sul paletto, cerniere anti sfilamento, cuscinetti zincati, soglia in tinta, soglia inox o sublimata (opzionali), set tappi di chiusura fori in plastica.

FINITURE DISPONIBILI: RAL standard, RAL con maggiorazione ed effetto legno.

TIPOLOGIE DISPONIBILI: anta con doppio battente, anta con zoccolo, senza soglia applicabile.

NUMERO DI ANTE REALIZZABILI: una, due, tre o quattro ante.

APERTURE: standard dx/sx, libro dx/sx.

DOCUMENTAZIONI ALLEGATE ALLA CONSEGNA: certificati CE, manuale di uso e manutenzione.

## PERSIANE Superba

p27



DOTAZIONI DI SERIE: serratura da montante o da fascia, maniglia interna, 1 cilindro europeo (da 8 a 24 rostri, da 8 a 12 punti di fissaggio e registrazione con pressore), boccole antirumore sul paletto, cerniere anti sfilamento, cuscinetti inox, soglia in tinta, soglia inox o sublimata (opzionali), set tappi di chiusura fori in plastica.

FINITURE DISPONIBILI: RAL standard, RAL con maggiorazione ed effetto legno.

TIPOLOGIE DISPONIBILI: anta con doppio battente, anta con zoccolo per infisso senza soglia.

NUMERO DI ANTE REALIZZABILI: una, due, tre o quattro ante.

APERTURE: standard dx/sx, libro dx/sx.

DOCUMENTAZIONI ALLEGATE ALLA CONSEGNA: certificati CE, manuale di uso e manutenzione.

## PERSIANE Storica

p29



DOTAZIONI DI SERIE: serratura da montante o da fascia, maniglia interna, 1 cilindro europeo, (da 8 a 24 rostri, da 8 a 12 punti di fissaggio e registrazione con pressore), boccole antirumore sul paletto, cerniere anti sfilamento, cuscinetti inox, soglia in tinta, soglia inox (opzionale), set tappi di chiusura fori in plastica.

FINITURE DISPONIBILI: RAL standard, RAL con maggiorazione ed effetto legno.

TIPOLOGIE DISPONIBILI: anta con doppio battente, anta con zoccolo per infisso senza soglia.

NUMERO DI ANTE REALIZZABILI: una o due, solo soffietto per tre o quattro ante. (no ante a libro).

APERTURE: standard dx/sx, soffietto dx/sx. (no ante a libro).

DOCUMENTAZIONI ALLEGATE ALLA CONSEGNA: certificati CE, manuale di uso e manutenzione.

## SCURONI Superba

p31



DOTAZIONI DI SERIE: serratura da montante o da fascia, maniglia interna, 1 cilindro europeo (da 8 a 24 rostri, da 8 a 12 punti di fissaggio e registrazione con pressore), boccole antirumore sul paletto, cerniere anti sfilamento, cuscinetti inox, soglia in tinta, soglia inox o sublimata (opzionali), set tappi di chiusura fori in plastica.

FINITURE DISPONIBILI: RAL standard, RAL con maggiorazione ed effetto legno.

TIPOLOGIE DISPONIBILI: anta con doppio battente, anta con zoccolo, senza soglia applicabile.

NUMERO DI ANTE REALIZZABILI: una, due, tre o quattro ante.

APERTURE: standard dx/sx, libro dx/sx.

DOCUMENTAZIONI ALLEGATE ALLA CONSEGNA: certificati CE, manuale di uso e manutenzione.

## GRATE Classica

p35



DOTAZIONI DI SERIE: serratura da montante, maniglia interna, 1 cilindro europeo (da 8 a 24 rostri, da 8 a 12 punti di fissaggio e registrazione con pressore), boccole antirumore sul paletto, cerniere anti sfilamento, cuscinetti zincati, soglia in tinta, soglia inox o sublimata (opzionali), set tappi di chiusura fori in plastica.

FINITURE DISPONIBILI: RAL standard, RAL con maggiorazione.

TIPOLOGIE DISPONIBILI: anta con doppio battente, anta con zoccolo per infisso senza soglia.

NUMERO DI ANTE REALIZZABILI: una, due, tre o quattro ante.

APERTURE: standard dx/sx, libro dx/sx.

DOCUMENTAZIONI ALLEGATE ALLA CONSEGNA: certificati CE, manuale di uso e manutenzione.

## GRATE Superba

p37



DOTAZIONI DI SERIE: serratura da montante o da fascia, maniglia interna, 1 cilindro europeo (da 8 a 24 rostri, da 8 a 12 punti di fissaggio e registrazione con pressore), boccole antirumore sul paletto, cerniere anti sfilamento, cuscinetti inox, soglia in tinta, soglia inox o sublimata (opzionali), set tappi di chiusura fori in plastica.

FINITURE DISPONIBILI: RAL standard, RAL con maggiorazione.

TIPOLOGIE DISPONIBILI: anta con doppio battente, anta con zoccolo per infisso senza soglia.

NUMERO DI ANTE REALIZZABILI: una, due, tre o quattro ante.

APERTURE: standard dx/sx, libro dx/sx.

DOCUMENTAZIONI ALLEGATE ALLA CONSEGNA: certificati CE, manuale di uso e manutenzione.

## GRATE Ribaltina con o senza snodo

p39



DOTAZIONI DI SERIE: n°1 serratura Bunkerlocks da montante a 3 punti di chiusura completa di cilindro europeo e puntali di chiusura da 16 mm in acciaio temperato, doppio paletto su anta semifissa, maniglia ribassata da 15 mm. 5 punti di chiusura totali.

FINITURE DISPONIBILI: RAL standard, RAL con maggiorazione.

NUMERO DI ANTE REALIZZABILI: una o due ante.

APERTURE: standard dx/sx tirare e spingere, realizzabili sia con snodo che senza.

DOCUMENTAZIONI ALLEGATE ALLA CONSEGNA: certificati CE, manuale di uso e manutenzione.

## GRATE fisse piane o bombate

p41



DOTAZIONI DI SERIE: kit fissaggio, set tappi di chiusura fori in plastica.

FINITURE DISPONIBILI: RAL standard, RAL con maggiorazione.

TIPOLOGIE DISPONIBILI: fissa con telaio Z, fissa con telaio L.

DOCUMENTAZIONI ALLEGATE ALLA CONSEGNA: certificati CE, manuale di uso e manutenzione.

## COMBINATI Classica

p45



DOTAZIONI DI SERIE: serratura da montante sulla grata con maniglia interna e serratura a fascia sulla persiana, 2 cilindri europei (da 8 a 24 rostri, da 8 a 12 punti di fissaggio e registrazione con pressore), boccole antirumore sul paletto, cerniere antisfilamento, cuscinetti inox, soglia in tinta, soglia inox o sublimata (opzionali), set tappi di chiusura fori in plastica.

FINITURE DISPONIBILI: RAL standard, RAL con maggiorazione ed effetto legno.

TIPOLOGIE DISPONIBILI: anta con doppio battente, anta con zoccolo, senza soglia applicabile.

NUMERO DI ANTE REALIZZABILI: una o due ante.

APERTURE: standard dx/sx.

DOCUMENTAZIONI ALLEGATE ALLA CONSEGNA: certificati CE, manuale di uso e manutenzione.

## COMBINATI Superba

p47



DOTAZIONI DI SERIE: serratura da montante sulla grata con maniglia interna e serratura a fascia sulla persiana, 2 cilindri europei (da 8 a 24 rostri, da 8 a 12 punti di fissaggio e registrazione con pressore), boccole antirumore sul paletto, cerniere antisfilamento, cuscinetti inox, soglia in tinta, soglia inox o sublimata (opzionali), set tappi di chiusura fori in plastica.

FINITURE DISPONIBILI: RAL standard, RAL con maggiorazione ed effetto legno.

TIPOLOGIE DISPONIBILI: anta con doppio battente, anta con zoccolo, senza soglia applicabile.

NUMERO DI ANTE REALIZZABILI: una o due ante.

APERTURE: standard dx/sx.

DOCUMENTAZIONI ALLEGATE ALLA CONSEGNA: certificati CE, manuale di uso e manutenzione.

## COMBINATI Scurone Superba

p49



DOTAZIONI DI SERIE: serratura da montante sulla grata con maniglia interna e serratura a fascia sulla persiana, 2 cilindri europei (da 8 a 24 rostri, da 8 a 12 punti di fissaggio e registrazione con pressore), boccole antirumore sul paletto, cerniere antisfilamento, cuscinetti inox, soglia in tinta, soglia inox o sublimata (opzionali), set tappi di chiusura fori in plastica.

FINITURE DISPONIBILI: RAL standard, RAL con maggiorazione ed effetto legno.

TIPOLOGIE DISPONIBILI: anta con doppio battente, anta con zoccolo, senza soglia applicabile.

NUMERO DI ANTE REALIZZABILI: una o due ante.

APERTURE: standard dx/sx.

DOCUMENTAZIONI ALLEGATE ALLA CONSEGNA: certificati CE, manuale di uso e manutenzione.

## COMBINATI con persiana in alluminio

p51



DOTAZIONI DI SERIE: serratura da montante sulla grata con maniglia interna e chiavistello, 2 cilindri europei (da 8 a 24 rostri, da 8 a 12 punti di fissaggio e registrazione con pressore), boccole antirumore sul paletto, cerniere antisfilamento, cuscinetti inox, soglia in tinta, soglia inox o sublimata (opzionali), set tappi di chiusura fori in plastica.

FINITURE DISPONIBILI: RAL standard, RAL con maggiorazione ed effetto legno.

TIPOLOGIE DISPONIBILI: anta con doppio battente, anta con zoccolo, senza soglia applicabile.

NUMERO DI ANTE REALIZZABILI: una, due, tre o quattro ante.

APERTURE: standard dx/sx.

DOCUMENTAZIONI ALLEGATE ALLA CONSEGNA: certificati CE, manuale di uso e manutenzione.

**LE  
REALIZZAZIONI**





p58

villette al mare



p60

villetta padronale




p62

villette a schiera



p64

villa padronale

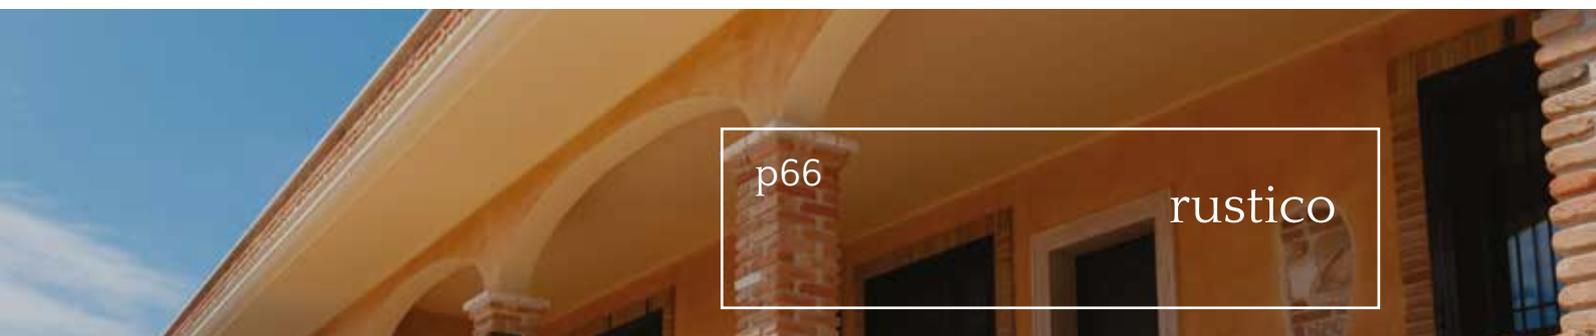

p66

rustico



p68

villa residenziale

## VILLETTE AL MARE

59





### **Prodotto utilizzato**

Persiana Classica in classe 2 ad arco.

### **Il progetto**

Ville con persiane blindate centinate ad arco tutto sesto e sesto ribassato policentrico, situate in una delle zone più esclusive del Circeo.

Persiane con verniciatura effettuata con polvere poliestere termoindurente e pre-trattamento di cataforesi con fondo zincante, fondamentale in corrispondenza di ambienti con forte concentrazione salina.



**VILLETTA PADRONALE**





### **Prodotto utilizzato**

Persiana Classica con grata bombata.

### **Il progetto**

Villetta con persiane blindate classe 2 e grate fisse, in villa signorile.

Verniciatura su persiana Classica effettuata con fondo poliuretano e successiva decorazione effetto ciliegio.

Sistemi di fissaggio, quali cerniere e rostri, verniciati con polvere poliestere colore RAL martellato a richiesta del cliente.

Grate fisse bombate realizzate con barre tonde piene Ø16mm, con ricci laterali e borchie decorativi.

Verniciatura effettuata con polvere poliestere termoindurente colore RAL martellato.

VILLETTE A SCHIERA





### **Prodotto utilizzato**

Persiana Classica.

### **Il progetto**

Villette a schiera con persiane blindate serie Classica in classe 3.

Verniciatura su persiane effettuata con polvere poliestere termoindurente colore bianco lucido personalizzato.

Sistemi di fissaggio quali cerniere e rostri verniciati in tinta.

Cremonesi e fermapersiane di colore nero opaco.

A richiesta, gli infissi sono stati dotati di sistema antifurto con sensore e cavo per collegamento con la centralina wireless.



**VILLA PADRONALE**

65





### **Prodotto utilizzato**

Persiana Classica e grata Classica.

### **Il progetto**

Villa padronale con grate fisse, persiane blindate e grate serie Classica in classe 4.

Verniciatura effettuata con polvere poliestere termoidurente colore ferro micaceo.

Sistemi di fissaggio quali cerniere e rostri verniciati in tinta.

Cremonesi e fermapersiane di colore nero.

Optional richiesti: sistema antifurto con sensore e cavo per collegamento con la centralina wireless.

Design: grate con borchie e lancia con puntale.



**RUSTICO**



### **Prodotto utilizzato**

Persiana Classica e grata Classica.

### **Il progetto**

Rustico con grate fisse, persiane blindate e grate apribili classe 4.


Uniformità di colore su richiesta del cliente, quindi una verniciatura effettuata con polvere poliestere termoindurente colore rame martellato.

Cremonesi e fermapersiane di colore nero opaco.

Disegno grate con barre tonde piene Ø16mm e disegno standard occhio bottato.

Optional richiesti: sistema antifurto con sensore e cavo per collegamento con la centralina wireless.



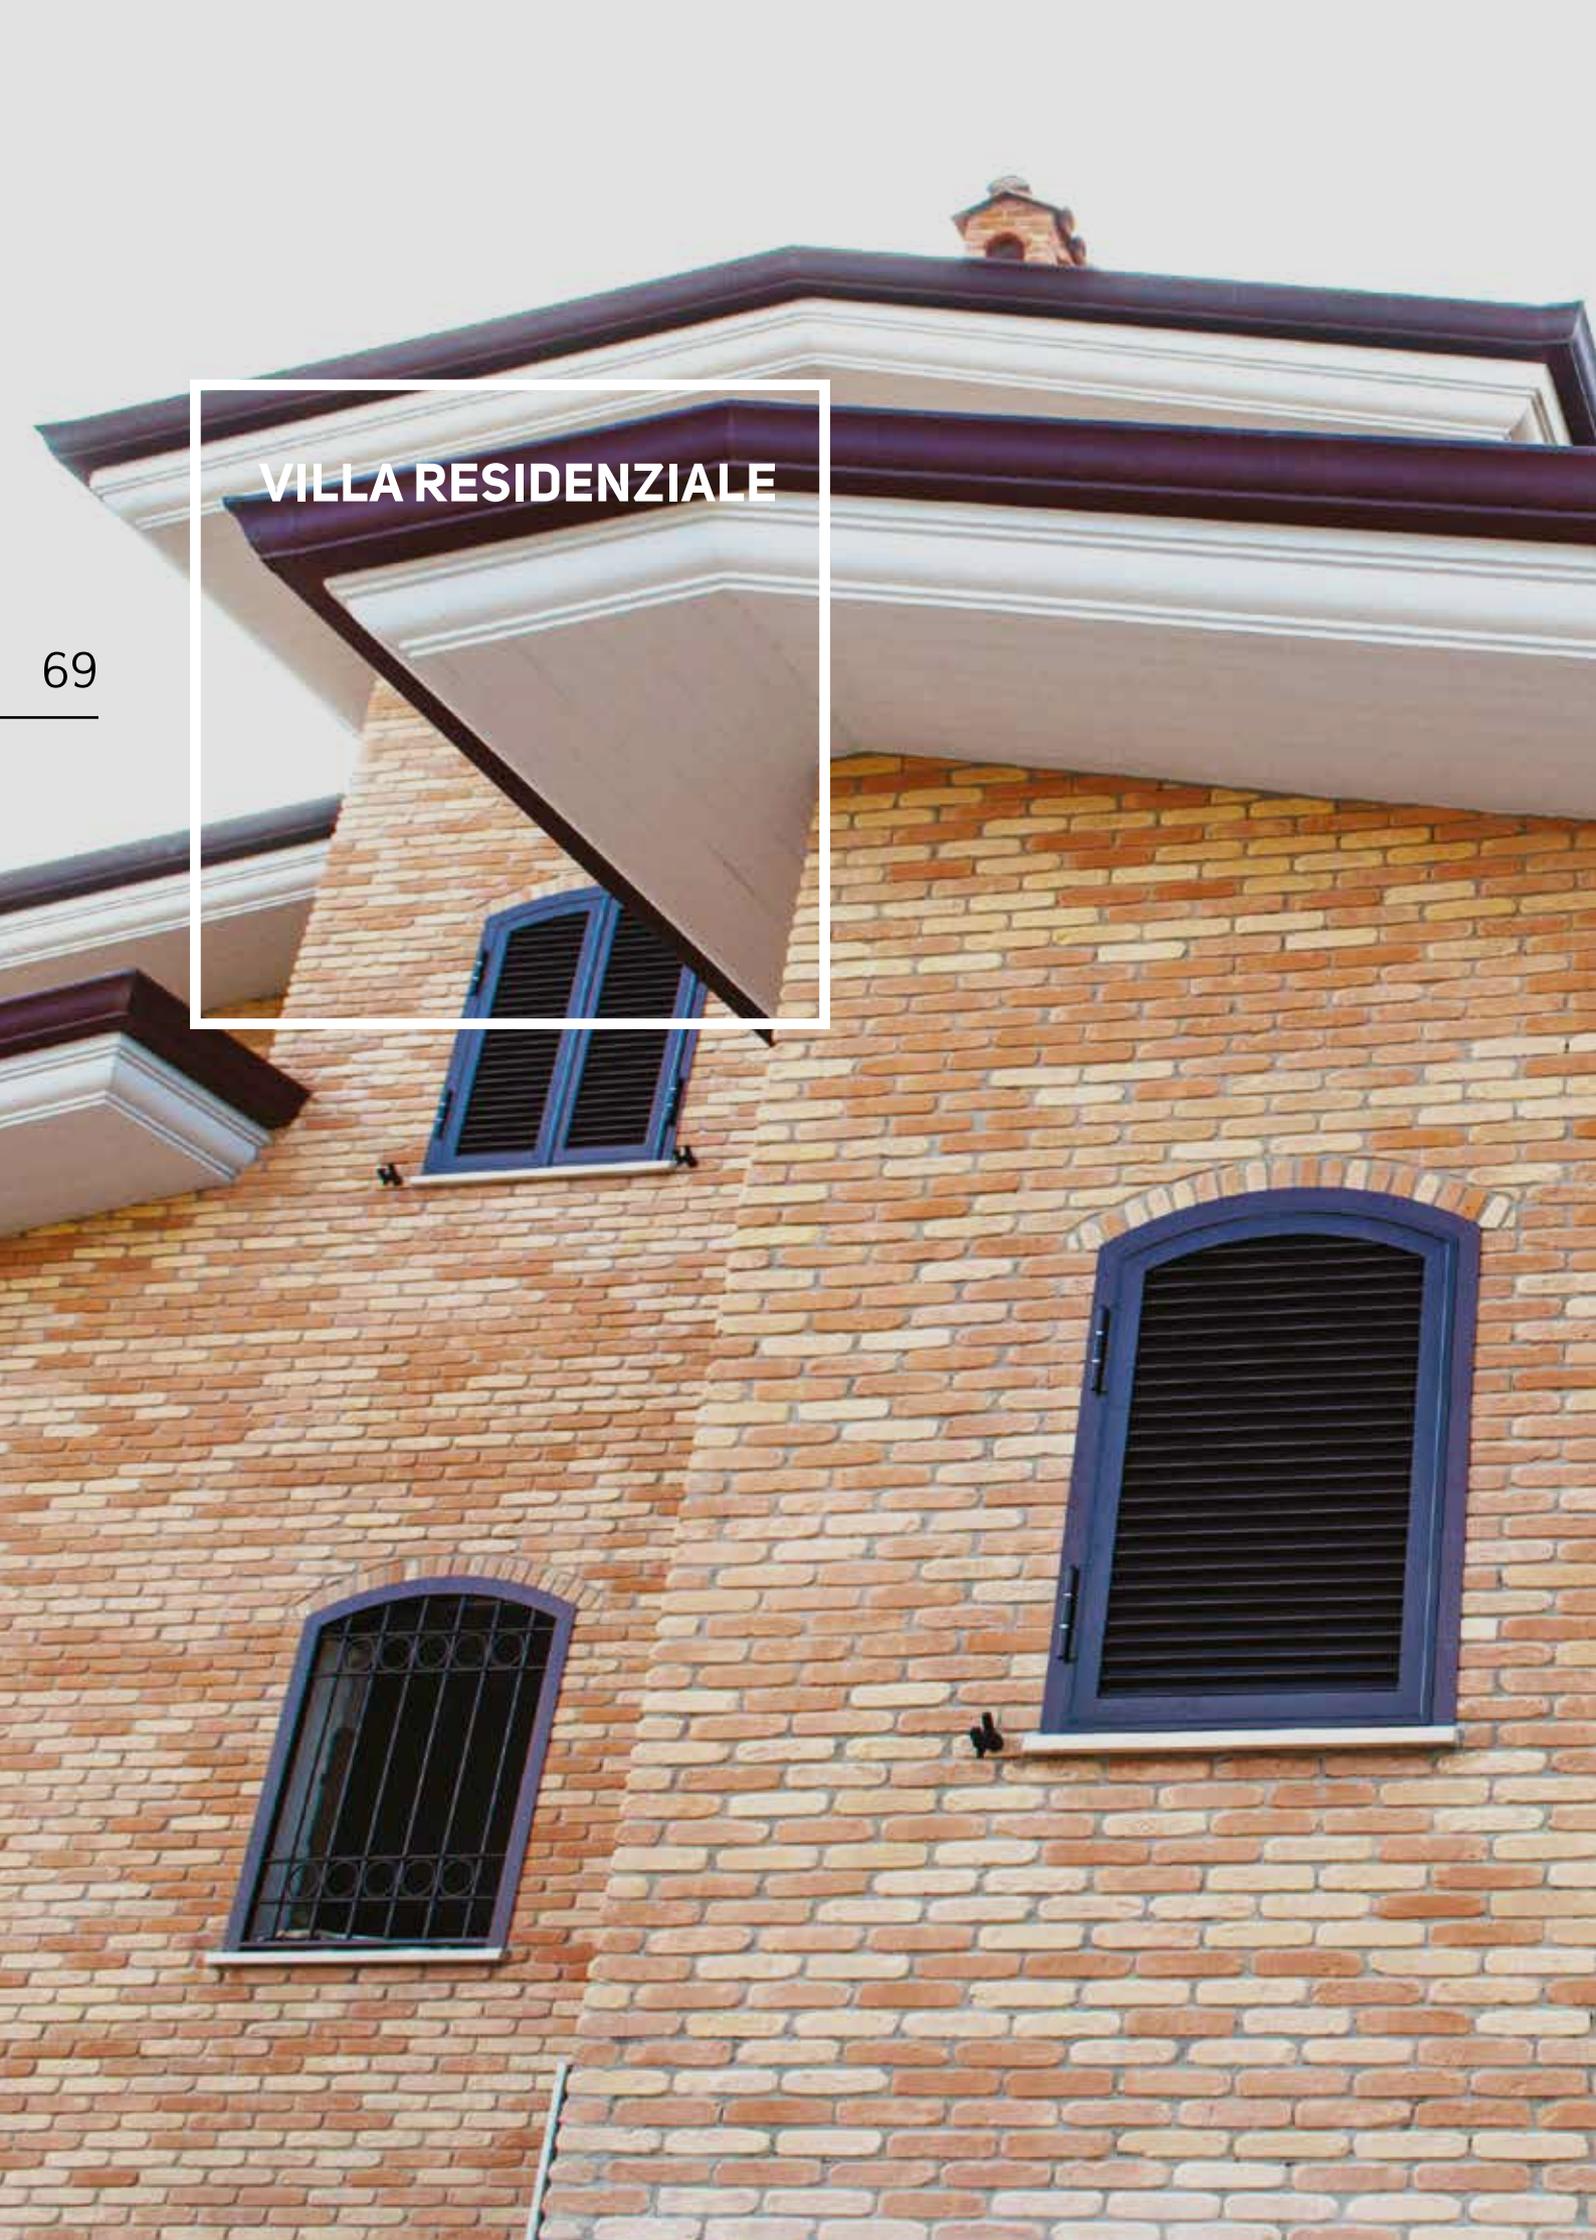

**VILLA RESIDENZIALE**

69



70



### **Prodotto utilizzato**

Persiana Classica e grata Classica.

### **Il progetto**

Villa residenziale su tre piani con grate fisse e persiane blindate classe 4, serie Classica.

Verniciatura effettuata con polvere poliestere termoindurente, colore rame martellato su entrambi i prodotti, a richiesta del cliente.

Cremonesi e fermapersiane di colore nero opaco.

Disegno grate con barre tonde piene Ø16mm e cerchi.

# INFISSI BLINDATI

71

---





73





# INFISSI BLINDATI

sicurezza, stile e futuro

74



Grazie alla tecnologia di cui è dotato il profilo a taglio termico, questo utilizza come protezione dal caldo e dal freddo il miglior isolante esistente: l'aria.

I profili in acciaio e acciaio inox sono realizzati con delle asolature lungo tutta la superficie, studiate con forma e dimensioni tali da permettere il passaggio dell'aria necessaria ad ostacolare la trasmissione del calore o del freddo da una parte all'altra del profilo.

Questi infissi oltre al sistema di isolamento, assicurano una impareggiabile robustezza meccanica, offerta dai profili con spessori di 20/10 e dai gruppi cerniera presenti su tutti i prodotti Decoral Sicurezza.



75





## **COLORI E TEXTURE**

infinite possibilità



# COLORI RAL



Assenza di pellicola




Verniciatura a polvere



Zero manutenzione

77



DR-822  
Marrone opaco



DR-809  
Marrone muschio



DR-802  
Marrone Raffaello



DR-801  
Marrone gotico



DR-955  
9010 opaco



DR-110  
Avorio opaco



DR-601  
Verde Raffaello



DR-602  
Verde marmo antico




DR-603  
Verde gotico




DR-604  
Verde antico



DR-605  
Verde muschio



DR-618  
RAL 6009 opaco



DR-637  
RAL 6005 opaco



DR-702  
Grigio micaceo



DR-703  
Ferro micaceo scuro



DR-704  
Grigio gotico




DR-709  
Grigio Raffaello



DR-820  
Marrone bucciato



DR-826  
8014 opaco



DR-828  
Testa di moro



DR-905  
1013 bucciato



DR-901  
Bianco glitter



DR-911  
Bronzo martellato



DR-910  
Rame martellato



DR-924  
Nero silver




DR-951  
9001 opaco



DR-606  
Verde martellato



DR-621  
Verde bucciato




DR-632  
6021 opaco




DR-105  
1013 raggrinzato



DR-706  
Grigio antico



DR-717  
Grigio goffrato marmo



DR-730  
7001 opaco



SALT LAKE-007



SALT LAKE-011

# TEXTURE LEGNO



Assenza di pellicola



Decorazione effetto legno



Zero manutenzione

79



Quercia  
F02-377R



Quercia  
F02-107R



Noce  
F01-107R



Noce  
F01-77R



Ciliegio  
F01-73R



Ciliegio  
F01-77R



Ciliegio  
F01-107R



Ciliegio  
F01-72R



Teak  
F01-70R



Teak  
F01-73R



Teak  
F01-107R



Teak  
F01-77R



Teak  
F01-72R



Teak  
F01-377R



la sicurezza che genera bellezza

**Progettazione grafica**

Decoral® Group Marketing Office

Luca Costalonga, Moreno Miolato & Federico Trapassi

©2021 Decoral Group - All rights reserved

la sicurezza che genera bellezza



Via Fratta Rotonda Vado Largo 9/A, 03012 Anagni (FR) - Italy



[www.decoralsicurezza.it](http://www.decoralsicurezza.it)



[info@decoralsicurezza.it](mailto:info@decoralsicurezza.it)



+39 0775 778957